Immer das richtige Werkzeug

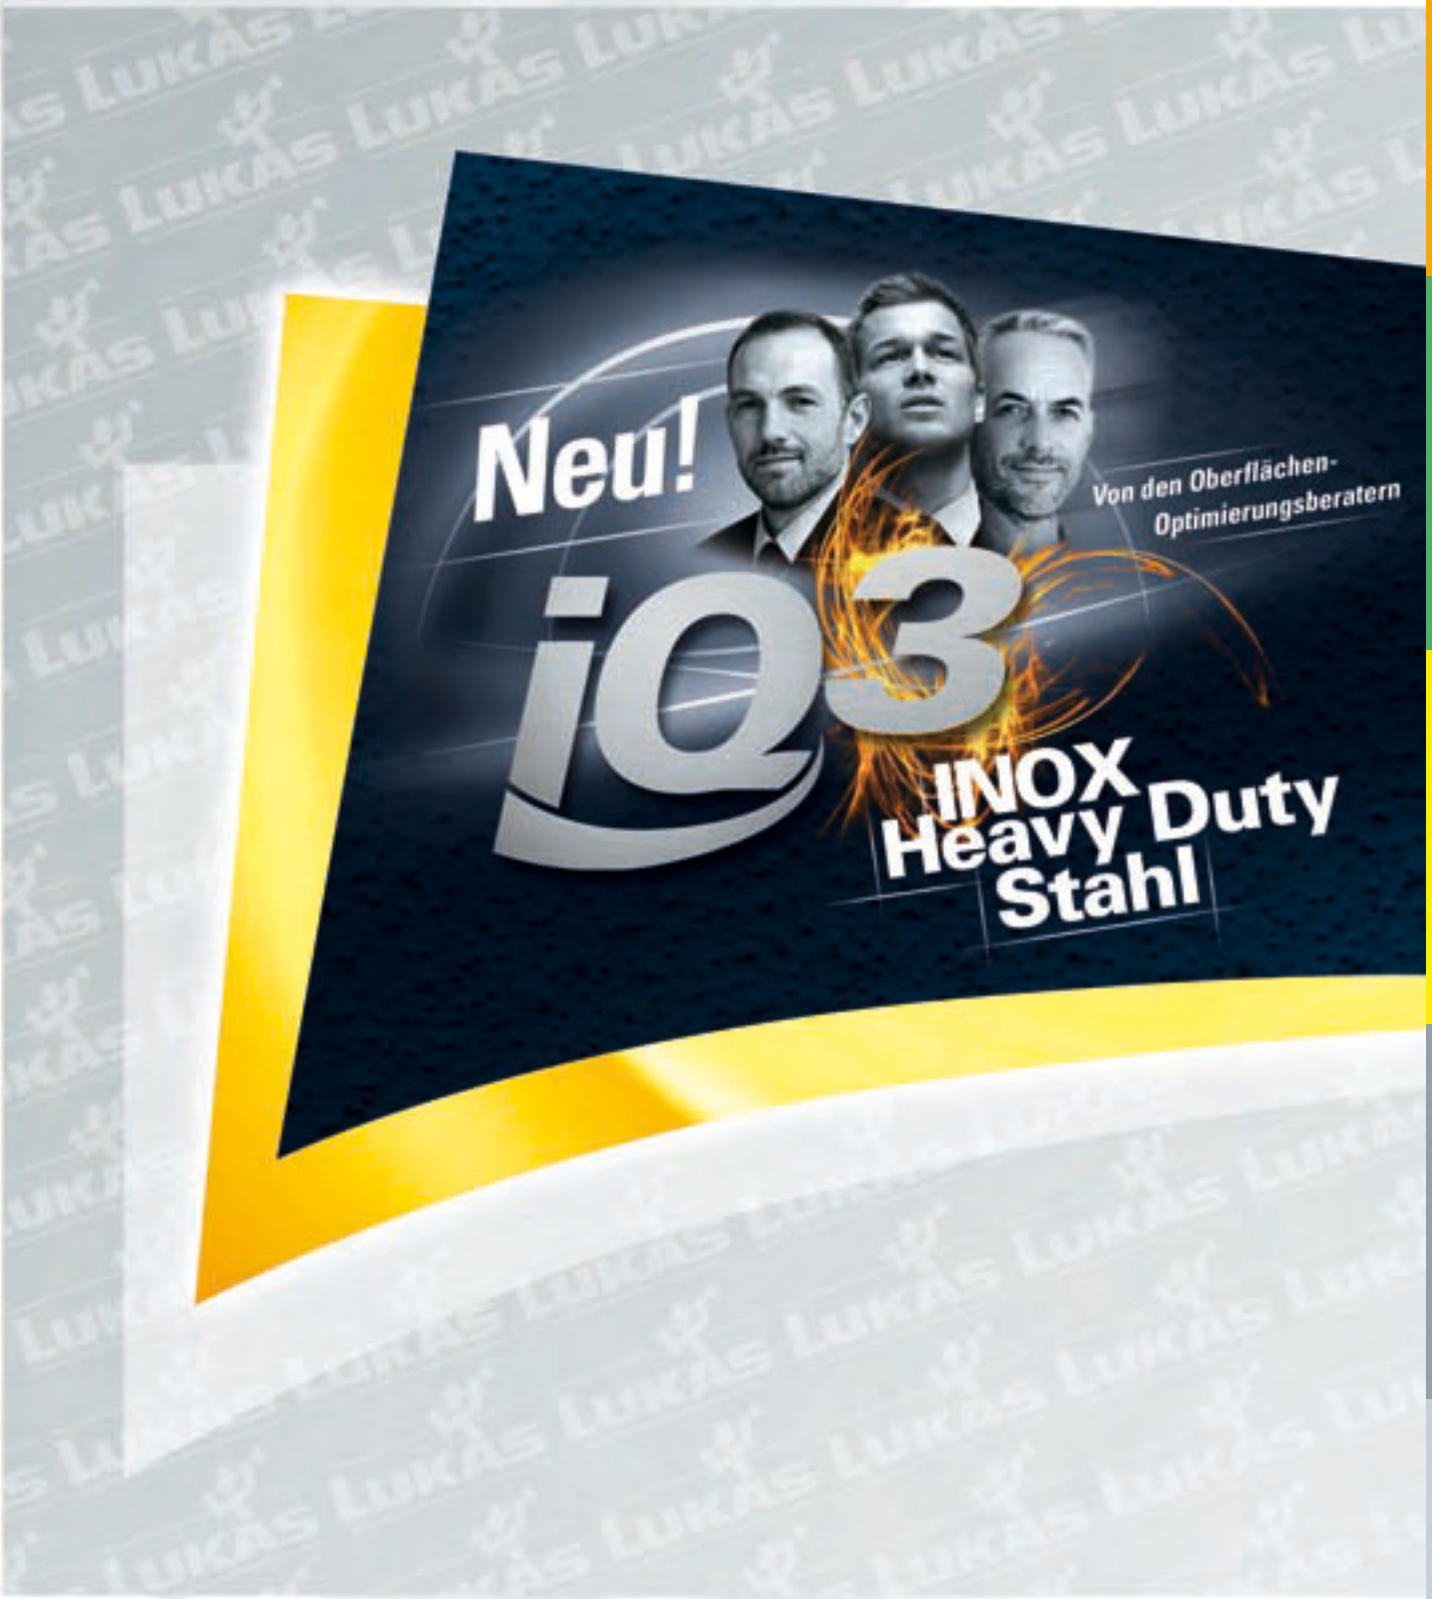

www.lukas-erzett.com

Oberflächen-Optimierungsberater

Mit den Ressourcen eines inhabergeführten Industrieunternehmens und der Flexibilität eines Werkstattbetriebs bieten wir Ihnen neben dem direkten Zugriff auf über 2.800 Lagerprodukte mit jeweiliger Anwendungsempfehlung die Entwicklung individueller Sonderlösungen.

Als Pionier dieser kundenfreundlichen Philosophie verfügen wir über einen solide gewachsenen, enormen Erfahrungsschatz. Das bedeutet für Sie, dass wir mit Ihnen gemeinsam genau die Lösung für Ihren speziellen Anwendungsfall entwickeln.

Unsere Werkzeuglösungen unterstützen Sie wirksam beim Ausschöpfen von Kostensenkungs- und Leistungspotenzialen in Ihrer Fertigung.

Wir verstehen uns deshalb als Ihr Oberflächen-Optimierungsberater und freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme für:

- **praktische und theoretische Schulungen**
- **individuelle Produktberatung**
- **individuelle Versuche**

www.lukas-erzett.com

iQ Serie
Innovative Qualität

Unter dem Familiennamen iQ-Serie bündeln wir Schleiflamellenteller unserer High Performance-Linie. Mitglieder dieser Familie sind Werkzeuge, die durch ihre patentierte Lamellenform und -anordnung das Schleifen auf höchstem Niveau gewährleisten.

SLTT iQ Serie



V2 Power iQ Serie

V3 Control iQ Serie



SLT flex iQ Serie

Die neuen Qualitäten der iQ-Serie – für alle Materialien und für jeden Anwendungsfall!

LUKAS bleibt innovativ, die iQ³-Werkzeuge ermöglichen ein Schleifen auf noch höherem Niveau und steigern nochmals Ihre Wertschöpfung. Erleben Sie drei ganz besondere Schleifmaterialien für nahezu jeden Anwendungsfall.

INOX

Z Power-Schleifleinen
entwickelt für rostfreie Stähle

Heavy Duty

Ceramic-Schleifleinen
entwickelt für höchste Ansprüche



Stahl

ZK-Schleifleinen
optimiert für unterschiedlichste Stähle und Aluminium

Die LUKAS-Produktlinien – Sie haben die Wahl!

Industrie

In unserer Produktlinie „Industrie“ – gekennzeichnet durch ein Logo in Rot/Silber – bündeln wir unser bewährtes Programm für den industriellen Einsatz.

High Performance

In unserer Produktlinie „High Performance“ – gekennzeichnet durch ein Logo in Rot/Gold – bieten wir Ihnen Produkte an, durch deren Einsatz Sie Ihre Wertschöpfung steigern! In dieser Linie finden Sie auch unsere Produktfamilie „iQ-Serie“ mit den ausgezeichneten Schleiflamellentellern.

Inhalt

Bezeichnung	Seite
• Oberflächen-Optimierungsberater	2
• iQ-Serie – Innovative Qualität	3
• iQ^3 – die neuen Oberflächen	4
• SLTT	6
• V2 Power	10
• V3 Control	14
• SLTflex	16
• Besondere Antriebe für besondere Schleifmaterialien	18
• Werkstoffgruppen-Kennzeichnung	19

High Performance-Kennzeichnung

High Performance

Bestell-Beispiel: A27201150400045

Verpackungseinheit:
10 Stück je Sorte

Die High Performance-Produkte werden zusätzlich am Tabellenkopf mit dem High Performance-Reiter gekennzeichnet.

Immer das richtige Werkzeug

SLTT – für höchste Zerspanungsansprüche!

Erleben Sie die Effizienz gegenüber Schruppscheiben
oder konventionellen Schleiflamellentellern.

Ideal zum

- Bearbeiten von Schweißnähten
- Entgraten
- Entrosten
- Verputzen
- Glätten

SLTT iQ Serie

Patentierte Lamellenform und -anordnung (mehr Schleifkörner im Einsatz)

Eigenschaften:

- außergewöhnliche Zerspanungsleistung
- enorme Standzeit
- robuster Trägerteller aus Stahl
- leise
- vibrationsarm

www.lukas-erzett.com

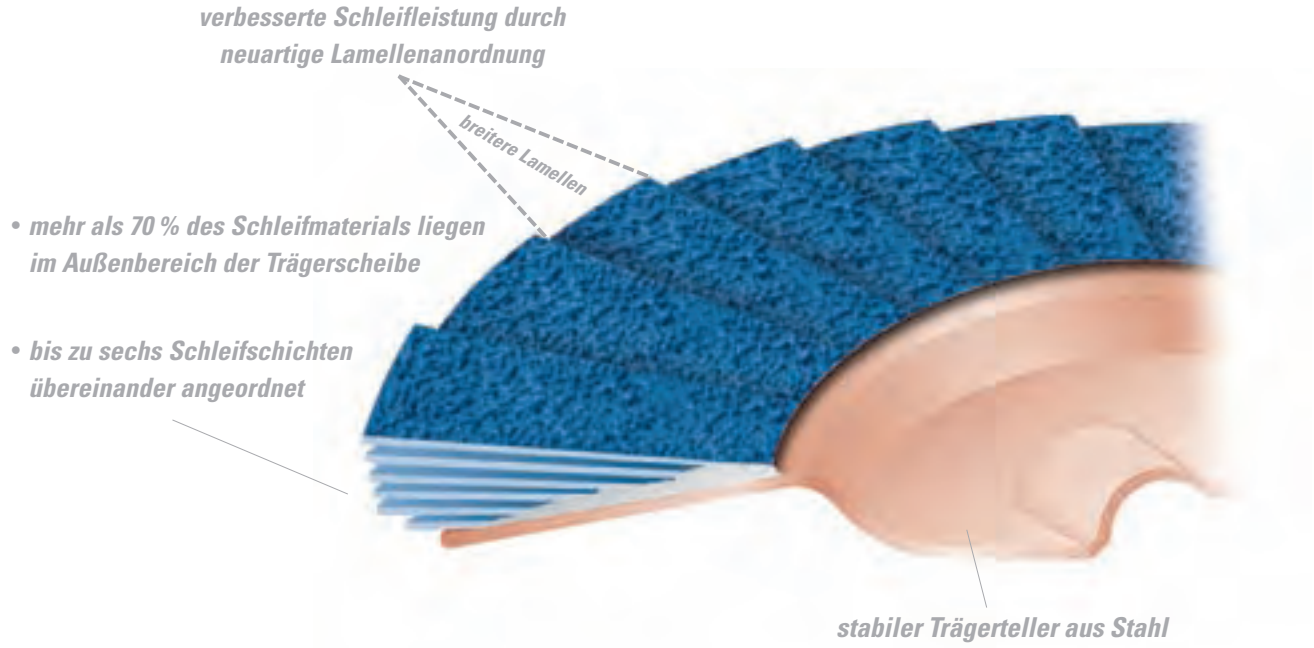

Die neuen Qualitäten:



INOX

Z Power-Schleifleinen

- neu entwickelt für die Bearbeitung rostfreier Stähle
- kein Verglasen oder Erhitzen der Lamellen
- auf der Kante wie auf der Fläche gleichermaßen effizient
- eisen-, schwefel- und chlorfrei



Heavy Duty

Ceramic-Schleifleinen

- neu entwickelt für anspruchsvollste Bearbeitungen und härtesten Einsatz
- besonders robust auf der Kante, auf vergüteten Stählen, Zunderflächen oder beschichteten Oberflächen
- eisen-, schwefel- und chlorfrei



Stahl

ZK-Schleifleinen

- optimiert für den universellen Einsatz auf unterschiedlichsten Stählen und auf Aluminium
- extrem widerstandsfähiges Korn mit hoher Druckfestigkeit
- schneller, aggressiver und langlebiger als die bisherige Ausführung in ZKS

High Performance

SLTT INOX, unser Turboteller für die Bearbeitung rostfreier Stähle

Bestell-Beispiel: A27201150400045

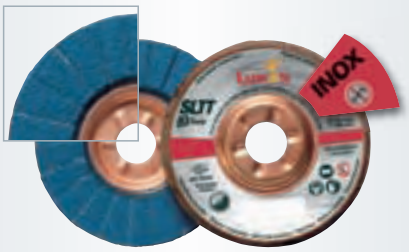



Verpackungseinheit:
10 Stück je Sorte
Vmax.: 80 m/s
Z POWER = Zirkonkorund mit schleifaktiver Deckbindung
Preis auf Anfrage

iQ Serie

Bezeichnung	Körnung	D mm	H mm	n max (1/min)	Artikelnummer	Anwendungsempfehlung									
SLTT 115	Z Power 40	115	22,23	13.300	A27201150400045	①	②	③	④					■	NEU
SLTT 115	Z Power 60	115	22,23	13.300	A27201150600045	①	②	③	④					■	NEU
SLTT 125	Z Power 40	125	22,23	12.200	A27201250400045	①	②	③	④					■	NEU
SLTT 125	Z Power 60	125	22,23	12.200	A27201250600045	①	②	③	④					■	NEU
SLTT 150	Z Power 40	150	22,23	10.100	A27201500400045	①	②	③	④					■	NEU
SLTT 150	Z Power 60	150	22,23	10.100	A27201500600045	①	②	③	④					■	NEU
SLTT 178	Z Power 40	178	22,23	8.500	A27201780400045	①	②	③	④					■	NEU
SLTT 178	Z Power 60	178	22,23	8.500	A27201780600045	①	②	③	④					■	NEU

Eigenschaften:

- kein Verglasen oder Erhitzen der Lamellen
- auf der Kante wie auf der Fläche gleichermaßen effizient
- eisen-, schwefel- und chlorfrei

High Performance

SLTT Heavy Duty, unser Turboteller für rauesten Einsatz

Bestell-Beispiel: A27201150400050



Verpackungseinheit:
10 Stück je Sorte
Vmax.: 80 m/s
CERAMIC = Schleifleinen Keramikkorn
Preis auf Anfrage

iQ Serie

Bezeichnung	Körnung	D mm	H mm	n max (1/min)	Artikelnummer	Anwendungsempfehlung									
SLTT 115	Ceramic 40	115	22,23	13.300	A27201150400050	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	■	NEU
SLTT 115	Ceramic 60	115	22,23	13.300	A27201150600050	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	■	NEU
SLTT 125	Ceramic 40	125	22,23	12.200	A27201250400050	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	■	NEU
SLTT 125	Ceramic 60	125	22,23	12.200	A27201250600050	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	■	NEU
SLTT 150	Ceramic 40	150	22,23	10.100	A27201500400050	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	■	NEU
SLTT 150	Ceramic 60	150	22,23	10.100	A27201500600050	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	■	NEU
SLTT 178	Ceramic 40	178	22,23	8.500	A27201780400050	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	■	NEU
SLTT 178	Ceramic 60	178	22,23	8.500	A27201780600050	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	■	NEU

Eigenschaften:

- besonders robust auf der Kante, auf vergüteten Stählen, Zunderflächen oder beschichteten Oberflächen
- eisen-, schwefel- und chlorfrei



High Performance

SLTT Stahl, unser Turboteller für den universellen Einsatz auf Stahl und Aluminium

Bestell-Beispiel: A27201150400065



Verpackungseinheit:
10 Stück je Sorte
Vmax.: 80 m/s
ZK = Zirkonkorund
Preis auf Anfrage

iQ Serie

Bezeichnung	Körnung	D mm	H mm	n max (1/min)	Artikelnummer	Anwendungsempfehlung									
SLTT 115	ZK 40	115	22,23	13.300	A27201150400065	❶	❷	❸	④	⑤	⑥	⑦	⑧	■	NEU
SLTT 115	ZK 60	115	22,23	13.300	A27201150600065	❶	❷	❸	④	⑤	⑥	⑦	⑧	■	NEU
SLTT 125	ZK 40	125	22,23	12.200	A27201250400065	❶	❷	❸	④	⑤	⑥	⑦	⑧	■	NEU
SLTT 125	ZK 60	125	22,23	12.200	A27201250600065	❶	❷	❸	④	⑤	⑥	⑦	⑧	■	NEU
SLTT 150	ZK 40	150	22,23	10.100	A27201500400065	❶	❷	❸	④	⑤	⑥	⑦	⑧	■	NEU
SLTT 150	ZK 60	150	22,23	10.100	A27201500600065	❶	❷	❸	④	⑤	⑥	⑦	⑧	■	NEU
SLTT 178	ZK 40	178	22,23	8.500	A27201780400065	❶	❷	❸	④	⑤	⑥	⑦	⑧	■	NEU
SLTT 178	ZK 60	178	22,23	8.500	A27201780600065	❶	❷	❸	④	⑤	⑥	⑦	⑧	■	NEU

Eigenschaften:

- extrem widerstandsfähiges Korn mit hoher Druckfestigkeit
- schneller, aggressiver und langlebiger als die bisherige Ausführung in ZKS

Immer das richtige Werkzeug

V2 Power – für den universellen Einsatz!

Erleben Sie die Effizienz gegenüber konventionellen Schleiflamellentellern.

Ideal zum

- Bearbeiten von Schweißnähten
- Entgraten
- Entrosten
- Verputzen
- Glätten

V2 Power iQ Serie

Neuartige, patentierte Lamellenform und -anordnung (mehr Schleifkörner im Einsatz)

Eigenschaften:

- außergewöhnliche Zerspanungsleistung
- hohe Standzeit
- robuster Trägerteller aus Glasgewebe

www.lukas-erzett.com

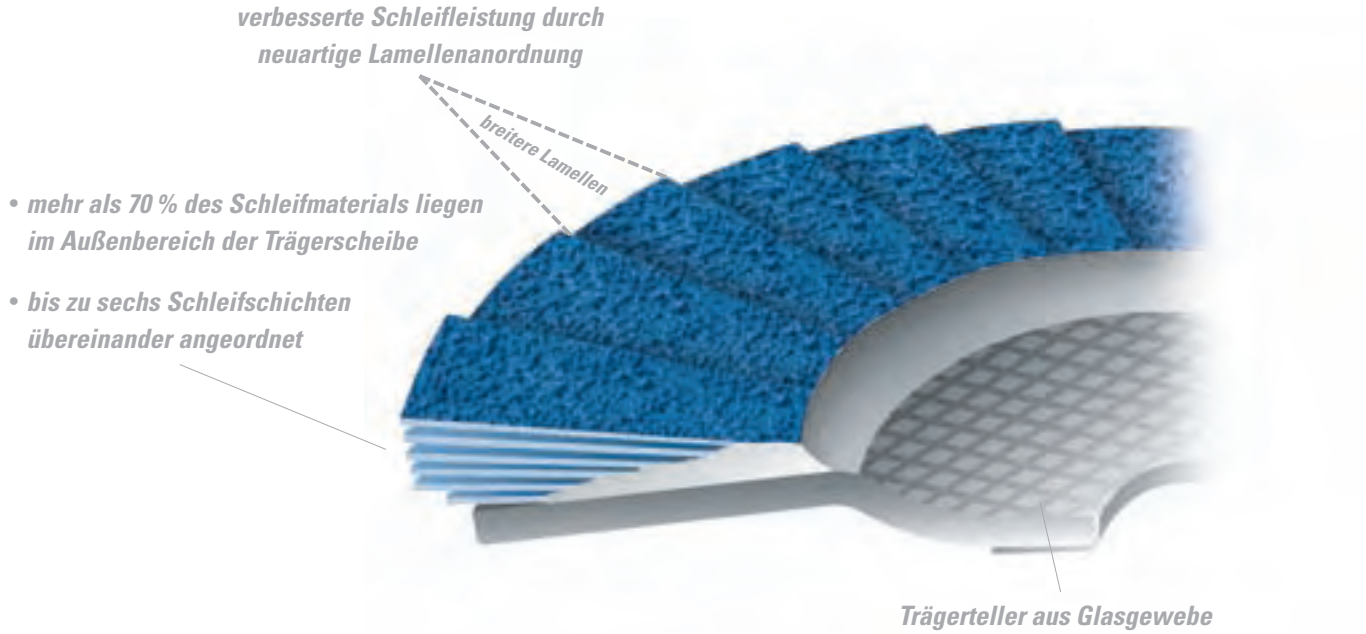

Die neuen Qualitäten:

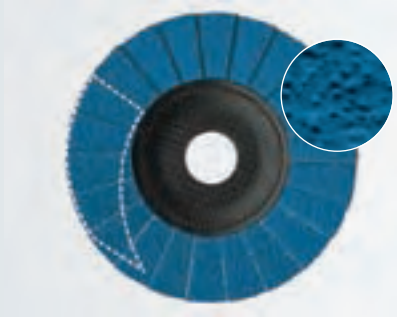

INOX

Z Power-Schleifleinen

- neu entwickelt für die Bearbeitung rostfreier Stähle
- kein Verglasen oder Erhitzen der Lamellen
- auf der Kante wie auf der Fläche gleichermaßen effizient
- eisen-, schwefel- und chlorfrei

Heavy Duty

Ceramic-Schleifleinen

- neu entwickelt für anspruchsvollste Bearbeitungen und härtesten Einsatz
- besonders robust auf der Kante, auf vergüteten Stählen, Zunderflächen oder beschichteten Oberflächen
- eisen-, schwefel- und chlorfrei

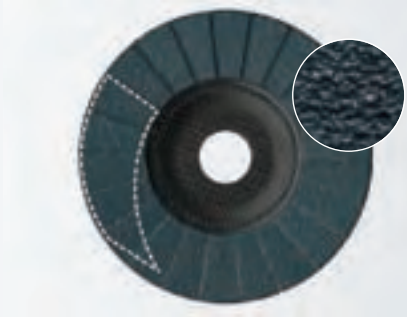

Stahl

ZK-Schleifleinen

- optimiert für den universellen Einsatz auf unterschiedlichsten Stählen und auf Aluminium
- extrem widerstandsfähiges Korn mit hoher Druckfestigkeit
- schneller, aggressiver und langlebiger als die bisherige Ausführung in ZKS

High Performance

V2 Power INOX für die Bearbeitung rostfreier Stähle

Bestell-Beispiel: A27441150401445



Verpackungseinheit:
10 Stück je Sorte
Vmax.: 80 m/s
Z POWER = Zirkonkorund mit schleifaktiver Deckbindung
Preis auf Anfrage

iQ Serie

Bezeichnung	Körnung	D mm	H mm	n max. (1/min)	Artikelnummer	Anwendungsempfehlung									
V2 POWER 115	Z Power 40	115	22,23	13.300	A27441150401445	①	②	③	④					■	NEU
V2 POWER 115	Z Power 60	115	22,23	13.300	A27441150601445	①	②	③	④					■	NEU
V2 POWER 125	Z Power 40	125	22,23	12.200	A27441250401445	①	②	③	④					■	NEU
V2 POWER 125	Z Power 60	125	22,23	12.200	A27441250601445	①	②	③	④					■	NEU
V2 POWER 178	Z Power 40	178	22,23	8.500	A27441780401445	①	②	③	④					■	NEU
V2 POWER 178	Z Power 60	178	22,23	8.500	A27441780601445	①	②	③	④					■	NEU

Eigenschaften:

- kein Verglasen oder Erhitzen der Lamellen
- auf der Kante wie auf der Fläche gleichermaßen effizient
- eisen-, schwefel- und chlorfrei

High Performance

V2 Power Heavy Duty für rauesten Einsatz

Bestell-Beispiel: A27441150401450

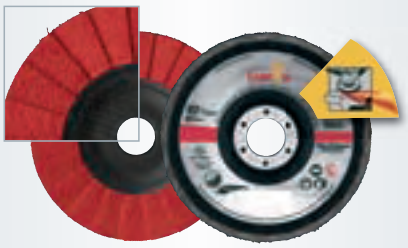



Verpackungseinheit:
10 Stück je Sorte
Vmax.: 80 m/s
CERAMIC = Schleifleinen Keramikkorn
Preis auf Anfrage

iQ Serie

Bezeichnung	Körnung	D mm	H mm	n max. (1/min)	Artikelnummer	Anwendungsempfehlung									
V2 POWER 115	Ceramic 40	115	22,23	13.300	A27441150401450	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	■	NEU
V2 POWER 115	Ceramic 60	115	22,23	13.300	A27441150601450	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	■	NEU
V2 POWER 125	Ceramic 40	125	22,23	12.200	A27441250401450	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	■	NEU
V2 POWER 125	Ceramic 60	125	22,23	12.200	A27441250601450	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	■	NEU
V2 POWER 178	Ceramic 40	178	22,23	8.500	A27441780401450	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	■	NEU
V2 POWER 178	Ceramic 60	178	22,23	8.500	A27441780601450	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧	■	NEU

Eigenschaften:

- besonders robust auf der Kante, auf vergüteten Stählen, Zunderflächen oder beschichteten Oberflächen
- eisen-, schwefel- und chlorfrei



High Performance

V2 Power Stahl für den universellen Einsatz auf Stahl und Aluminium

Bestell-Beispiel: A27441150401465



Verpackungseinheit:
10 Stück je Sorte
Vmax.: 80 m/s
ZK = Zirkonkorund
Preis auf Anfrage

iQ Serie

Bezeichnung	Körnung	D mm	H mm	n max. (1/min)	Artikelnummer	Anwendungsempfehlung									
V2 POWER 115	ZK 40	115	22,23	13.300	A27441150401465	❶	❷	❸	④	⑤	⑥	⑦	⑧		■ NEU
V2 POWER 115	ZK 60	115	22,23	13.300	A27441150601465	❶	❷	❸	④	⑤	⑥	⑦	⑧		■ NEU
V2 POWER 125	ZK 40	125	22,23	12.200	A27441250401465	❶	❷	❸	④	⑤	⑥	⑦	⑧		■ NEU
V2 POWER 125	ZK 60	125	22,23	12.200	A27441250601465	❶	❷	❸	④	⑤	⑥	⑦	⑧		■ NEU
V2 POWER 178	ZK 40	178	22,23	8.500	A27441780401465	❶	❷	❸	④	⑤	⑥	⑦	⑧		■ NEU
V2 POWER 178	ZK 60	178	22,23	8.500	A27441780601465	❶	❷	❸	④	⑤	⑥	⑦	⑧		■ NEU

Eigenschaften:

- extrem widerstandsfähiges Korn mit hoher Druckfestigkeit
- schneller, aggressiver und langlebiger als die bisherige Ausführung in ZKS

Immer das richtige Werkzeug

Der V3 Control – sehen, was zu tun ist.

Der V3 Control – das jüngste High Performance-Werkzeug der iQ-Serie – ermöglicht Ihnen die unmittelbare Kontrolle bei der Arbeit.

Ideal zum

- Bearbeitung von Feinblechen
- Verputzen
- Bearbeitung von Schweißnähten
- Entrosten

V3 Control iQ Serie



Verarbeitung von Hochleistungs-Schleifleinen (mit zusätzlicher schleifaktiver Deckschicht)

www.lukas-erzett.com

High Performance

V3 Control – sehen, was zu tun ist

Bestell-Beispiel: A27451150401418



Verpackungseinheit:
10 Stück je Sorte
Vmax.: 80 m/s
ZKS = Zirkonkorund mit schleifaktiver Deckbindung
Preise auf Anfrage

iQ Serie

Bezeichnung	Körnung	D mm	H mm	n max. (1/min)	Artikelnummer	Anwendungsempfehlung	
V3 CONTROL 115	ZKS 40	115	22,23	13.300	A27451150401418	❶ ❷ ❸ ❹ ⑤ ❻ ❼	■
V3 CONTROL 115	ZKS 60	115	22,23	13.300	A27451150601418	❶ ❷ ❸ ❹ ⑤ ❻ ❼	■
V3 CONTROL 115	ZKS 80	115	22,23	13.300	A27451150801418	❶ ❷ ❸ ❹ ⑤ ❻ ❼	■
V3 CONTROL 125	ZKS 40	125	22,23	12.200	A27451250401418	❶ ❷ ❸ ❹ ⑤ ❻ ❼	■
V3 CONTROL 125	ZKS 60	125	22,23	12.200	A27451250601418	❶ ❷ ❸ ❹ ⑤ ❻ ❼	■
V3 CONTROL 125	ZKS 80	125	22,23	12.200	A27451250801418	❶ ❷ ❸ ❹ ⑤ ❻ ❼	■

Beste Abtragswerte und hohe Standzeiten
Durch die Weiterentwicklung unserer ausgezeichneten Sichellamellen wird eine noch bessere Nutzung des Schleifmaterials erreicht.

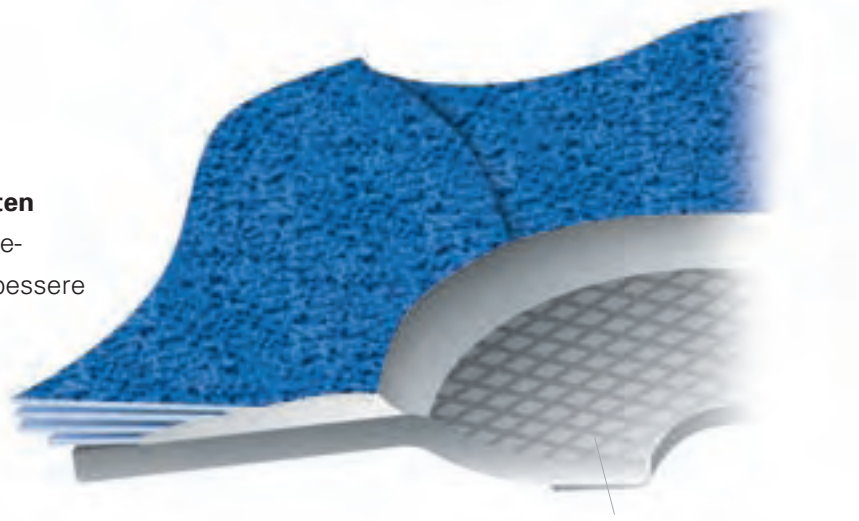

Trägerteller aus Glasgewebe

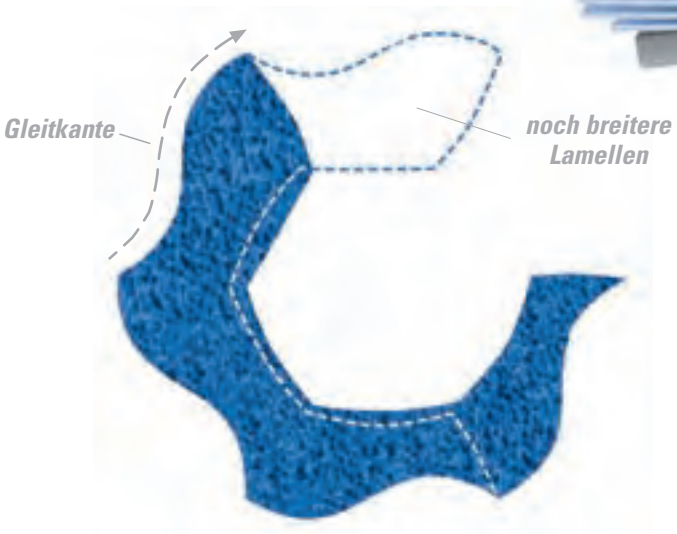

Sicheres Arbeiten – ohne zu verkanten
Die an den entscheidenden Stellen abgerundeten Schleifsegmente verhindern ein Einhaken des Werkzeugs am Werkstück.

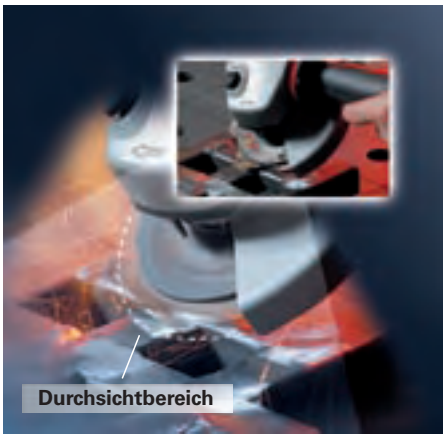

Sehen, was zu tun ist. Sechs Zonen geben den Blick auf das Werkstück frei.

Immer das richtige Werkzeug

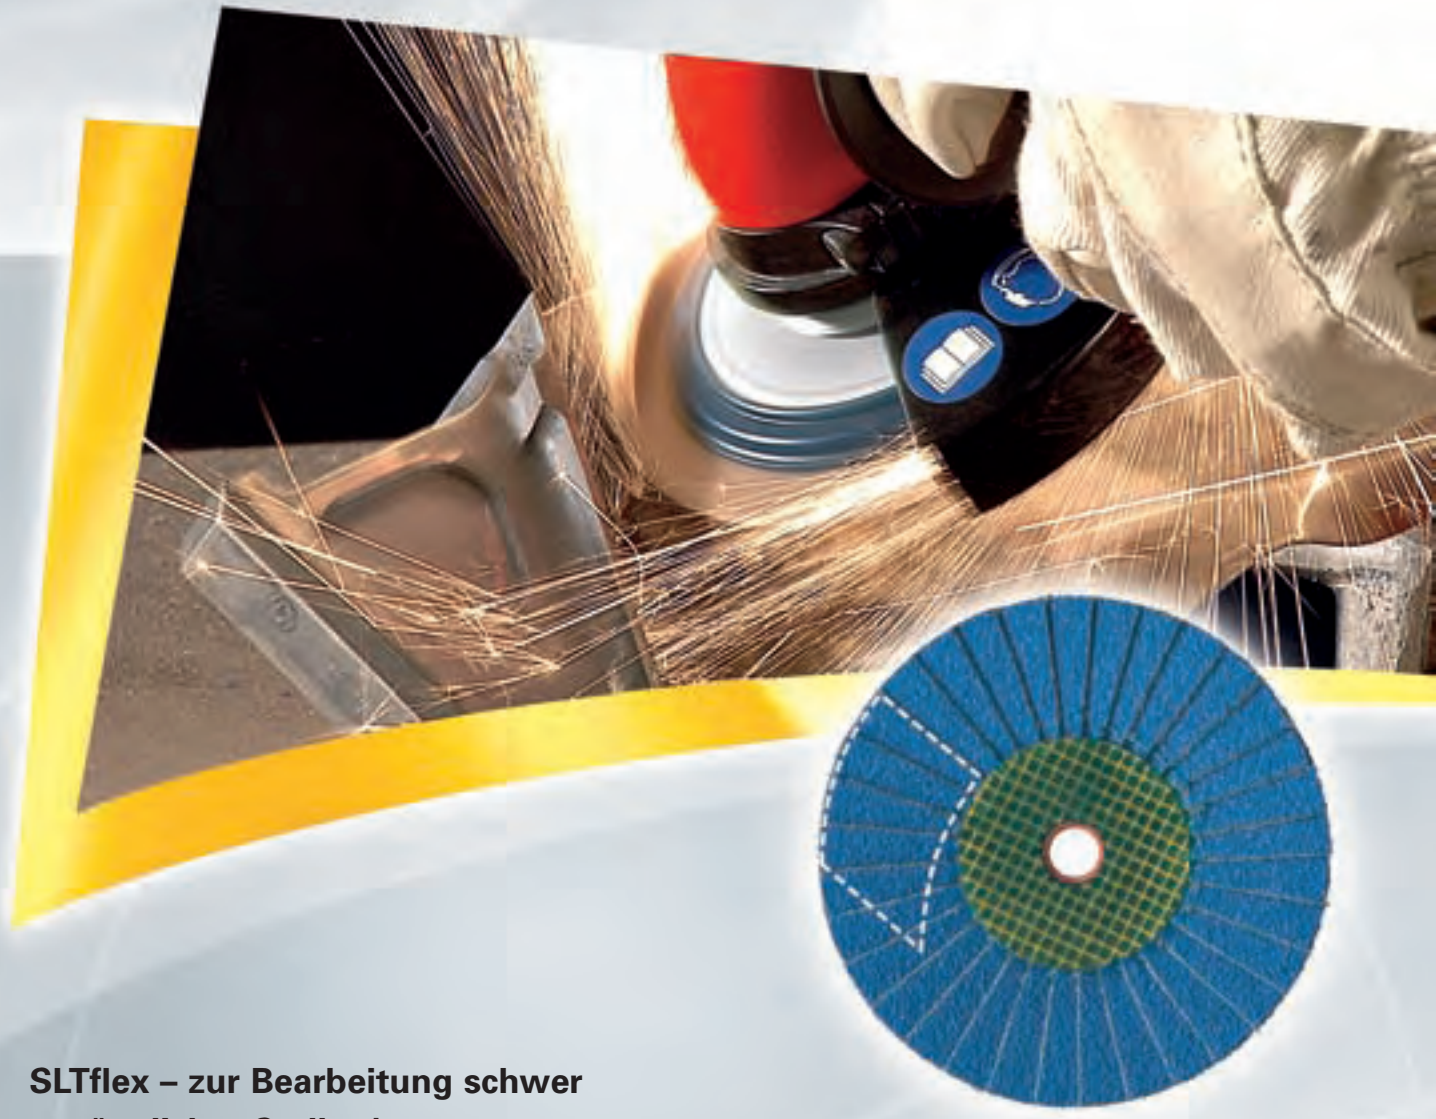

SLTflex – zur Bearbeitung schwer zugänglicher Stellen!

Erleben Sie die Effizienz gegenüber Fiberscheiben, Schruppscheiben oder konventionellen Schleiflamellentellern.

Ideal zum

- Bearbeiten von Schweißnähten
- Entgraten
- Entrosten
- Verputzen
- Glätten

SLTflex iQ Serie



Verarbeitung von Hochleistungs-Schleifleinen (mit zusätzlicher schleifaktiver Deckschicht)

www.lukas-erzett.com

SLTflex – für Radien und Kehlnähte

Bestell-Beispiel: A272711508016

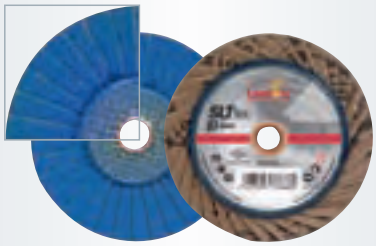



Verpackungseinheit:
10 Stück je Sorte

Vmax.: 80 m/s

ZKS = Zirkonkorund mit schleifaktiver Deckbindung
ZK = Zirkonkorund

Preise auf Anfrage

Bezeichnung	Körnung	D mm	Gewinde	n max (1/min)	Artikelnummer	Anwendungsempfehlung	
SLTflex 115	ZKS 40	115	M14	13.300	A272711504018	❶ ❷ ❸ ❹ ⑤ ❻ ❼	■
SLTflex 115	ZKS 60	115	M14	13.300	A272711506018	❶ ❷ ❸ ❹ ⑤ ❻ ❼	■
SLTflex 115	ZK 80	115	M14	13.300	A272711508016	❶ ❷ ❸ ❹ ⑤ ❻ ❼	■
SLTflex 115	ZK 120	115	M14	13.300	A272711512016	❶ ❷ ❸ ❹ ⑤ ❻ ❼	■
SLTflex 125	ZKS 40	125	M14	12.200	A272712504018	❶ ❷ ❸ ❹ ⑤ ❻ ❼	■
SLTflex 125	ZKS 60	125	M14	12.200	A272712506018	❶ ❷ ❸ ❹ ⑤ ❻ ❼	■
SLTflex 125	ZK 80	125	M14	12.200	A272712508016	❶ ❷ ❸ ❹ ⑤ ❻ ❼	■
SLTflex 125	ZK 120	125	M14	12.200	A272712512016	❶ ❷ ❸ ❹ ⑤ ❻ ❼	■

Eigenschaften:

- hohe Flexibilität durch breiten Lamellenüberstand (keine störende Trägerscheibe)
- einfacher Werkzeugwechsel (Stützteller und Spannmutter werden überflüssig)
- extrem hohe Standzeit

Besondere Antriebe für besondere Schleifmaterialien

Bestell-Beispiel: A3993202212001

Länge: ca. 295 mm
Maschinengewicht: ca. 1,8 kg
Umfangsgeschwindigkeit: max. 80 m/s
Werkzeugaufnahme: 22,23 mm
Antriebsart: Turbine
Preise auf Anfrage

Bezeichnung	Ventil	Spindel-gewinde	Leerlauf-drehzahl min $^{-1}$	Leistung KW	Luftverbrauch unter Last m³/min	Werkzeug max. Ø mm	Schlauchnenn-weite (min.) mm	Artikelnummer		
AMIN 12-125 TWH	Hebel	M 14	12.200	2,2	1,8	125	13	A3993202212001	■	NEU

Eigenschaften:

- **ölfreier** und wartungsarmer Betrieb
- optimales Leistungsgewicht
- geringer Luftverbrauch
- vibrationsdämpfender Griff
- hohe Betriebssicherheit
- werkzeuglose Schutzhauben-Verstellung
- Spindelarretierung per Knopfdruck
- werkzeugloser Scheibenwechsel möglich

Im Lieferumfang enthalten:

Einsteknippel DN 10, R 1/2", Schutzhaube, Bedienungswerkzeug

Sonderzubehör:

Zuluftschlauch inkl. Schnellverschlusskupplung und Einstecktülle DN 10

Maschinen mit Turbinenantrieb dürfen nicht mit Öl betrieben werden.

Einsetzbar mit LUKAS-Werkzeugen: Bitte beachten Sie die jeweiligen Drehzahlangaben auf unserer Werkzeugverpackung.	**Abmessung**	**Seiten**
optimal für den Einsatz von Schleiflamellenteller der iQ-Serie	Ø 115 mm und 125 mm	8, 9, 12, 13, 15, 17

Werkstoffgruppen

1 STAHL UND STAHLGUSS
Rm bis 800 N/mm²

- allgemeine Baustähle
- Automatenstähle
- Einsatzstähle
- Feinkornbaustähle
- Kaltfließpressstähle
- kaltzähe Baustähle
- Kesselbleche
- Nitrierstähle
- Stahlguss
- Vergütungsstähle
- warmfeste Baustähle

2 LEGIERTE / VERGÜTETE STÄHLE
Rm 800 bis 1200 N/mm²

- Einsatzstähle
- Federstähle
- Feinkornbaustähle
- Nitrierstähle
- Vergütungsstähle
- verschleißfeste Stähle
- Walzlagerstähle

3 WERKZEUGSTÄHLE **Rm bis 1300 N/mm²**

- 60 – 65 HRc
- Schnellarbeitsstähle
- unlegierte Werkzeugstähle
- Werkzeugstähle für Kaltarbeit
- Werkzeugstähle für Warmarbeit

4 ROST- / SÄURE- / HITZEBESTÄNDIGER STAHL UND STAHLGUSS

- austenitisch
- ferritisch
- ferritisch-austenitisch
- hitzebeständig
- martensitisch
- rostfrei, geschwefelt

5 GUSSEISEN

6 ALUMINIUM-, MAGNESIUM- UND KUPFER-LEGIERUNGEN

- über 300 HB
- 200 – 300 HB
- bis 200 HB
- über 15 % Si
- 10 – 15 % Si
- 0,5 – 10 % Si
- unter 0,5 % Si

7 TITAN- UND NICKEL-LEGIERUNGEN

- Rm 900 bis 1500 N/mm²
- Rm bis 900 N/mm²

8 KUNSTSTOFF / HOLZ / GUMMI

9 GLAS / KERAMIK / HARTMETALL

Sicherheitssymbole

Augenschutz benutzen

Gehörschutz benutzen

Staubmaske anlegen

Sicherheitsempfehlungen beachten

Handschuhe benutzen

Nur zulässig in Verbindung mit einem Stützteller

nicht zulässig für Nassschleifen

nicht zulässig für Seitenschleifen

nicht benutzen, falls beschädigt

● **gut geeignet** ■ **ab Lager lieferbar**
○ **geeignet** ▲ **auf Anfrage lieferbar** (S) **Nachschleif-Service, bitte anfragen**

Allgemeines

Unsere Preise gelten ab Werk Engelskirchen, ausschließlich Verpackung, zuzüglich Mehrwertsteuer. Zuschläge und Rabatte werden jeweils vom Grundpreis berechnet. Mit Herausgabe unserer aktuellen Preisliste verlieren alle früheren Listen ihre Gültigkeit. Eine Weitergabe dieses Kataloges an Dritte bzw. die Benutzung beim Weiterverkauf ist nicht gestattet. Im Übrigen gelten unsere Angebots-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen, diese finden Sie auf der letzten Katalogseite.

Teuerungszuschlag Hartmetallfräser

Aufgrund der derzeitigen Entwicklung der Weltmarktpreise für Hartmetall-Rohlinge müssen wir uns vorbehalten, bei weiterer Verknappung und daraus resultierender Verteuerung bereits während der Gültigkeit dieses Kataloges einen Teuerungszuschlag anzuwenden.

Mindestauftragswert

130,– € netto
Für Aufträge unter 130,– € netto müssen wir eine Bearbeitungsgebühr von 15,– € berechnen.

Zahlungsbedingungen

14 Tage abzüglich 2 % Skonto, 30 Tage netto

Mindestbestellmenge

Verpackungseinheit

Sonderanfertigung

Mindestmenge/-auftragsmenge auf Anfrage. Aus fertigungstechnischen Gründen sind bei nicht lagerhaltig geführten Produkten Mehr- oder Minderlieferungen von bis zu 15% zulässig. Berechnet wird die Liefermenge.

Abrufaufträge

Die Frist der erteilten Abrufaufträge beträgt zwölf Monate, gerechnet vom Tag der Auftragsbestätigung. Wir sind berechtigt, die gesamte Bestellmenge geschlossen herzustellen. Diejenigen Mengen, die bis zum Ablauf der gesamten Frist nicht abgerufen worden sind, werden zu diesem Zeitpunkt dem Besteller zugesandt und in Rechnung gestellt.

Rückgabe und Umtausch

Rückgabe und Umtausch aus von uns nicht zu vertretenden Gründen sind nur innerhalb von vier Wochen unter Angabe unserer Auftrags-Nr. möglich. Die Rücksendungen müssen franko erfolgen. Die hierfür entstehenden Bearbeitungskosten müssen wir mit 25,– € berechnen.

Technische Änderungen

Technische Änderungen unserer Produkte bleiben aufgrund stetiger Forschung und Entwicklung vorbehalten.

Zur Vermeidung von Reklamationen bitten wir um Beachtung der Hinweise auf dieser und der letzten Seite.

Druckfehler vorbehalten.